



Betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 100 kHz en 300 GHz.

Operator
Proximus NV
Koning Albert II-laan 27 , 1030 Brussel

heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor een conformiteitsattest voor een of meerdere vast opgestelde zendantennes ingediend, overeenkomstig de bepalingen in deel 6 in titel II van het VLAREM. Bij deze aanvraag werd een technisch dossier gevoegd.

Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te:
Steenweg op Vilvoorde 313, 1745 Opwijk

Dossiernummer: **00124635**
Referentie operator: **52DRW_00-P5009850**
Het volgende aantal zendantennes wordt in het dossier hernomen: **21**

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM.

Gedaan te Brussel, 11-08-2025

Ivo Palmers,
Afdelingshoofd
Vlaams Planbureau voor Omgeving
Departement Omgeving

Zendantennes

*: De totale tilt van een antenne is opgebouwd uit een mechanische tilt en een elektrische tilt. De mechanische tilt is 'zichtbaar' doordat de antenne fysisch overhelt. De elektrische tilt is eigen aan de antenne en is niet 'zichtbaar'. Bij de berekeningen wordt rekening gehouden met deze verschillende gegevens om een correcte totale tilt te bekomen. Een negatieve waarde komt overeen met een tilt die naar beneden gericht is, een positieve tilt is naar boven toe gericht.

NR	Antenne type	Azimut (°)	Hoogte (m)	Breedte (m)	Frequentie (MHz)	Hoogte midden (m)	Vermogen (dBm)	Elektrische tilt	Mechanische tilt (°)	Horizontale openingshoek (°)	Verticale openingshoek (°)	Winst (dBi)	Technologie
1	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0700_TR02-10	100,00	2,80	0,43	783.00	19,19	47,80	-2 - -10	0,00	62,00	15,00	15,40	4G 5G
2	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0700_TR02-12	210,00	2,80	0,43	783.00	19,19	47,80	-2 - -12	0,00	64,00	17,00	15,40	4G 5G
3	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0700_TR02-09	310,00	2,80	0,43	783.00	19,19	47,80	-2 - -9	0,00	61,00	14,00	15,40	4G 5G
4	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0800_TR02-10	100,00	2,80	0,43	806.00	19,19	47,80	-2 - -10	0,00	61,00	16,00	15,90	4G 5G
5	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0800_TR02-12	210,00	2,80	0,43	806.00	19,19	47,80	-2 - -12	0,00	61,00	18,00	15,90	4G 5G
6	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0800_TR02-09	310,00	2,80	0,43	806.00	19,19	47,80	-2 - -9	0,00	61,00	15,00	15,90	4G 5G
7	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0900_TR02-10	100,00	2,80	0,43	948.00	19,19	47,80	-2 - -10	0,00	56,00	15,00	16,50	4G 3G 2G 5G
8	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0900_TR02-12	210,00	2,80	0,43	948.00	19,19	47,80	-2 - -12	0,00	56,00	17,00	16,50	4G 3G 2G 5G
9	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0900_TR02-09	310,00	2,80	0,43	948.00	19,19	47,80	-2 - -9	0,00	56,00	14,00	16,50	4G 3G 2G 5G
10	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_1400_TR02-11	100,00	2,80	0,43	1492.00	19,19	52,00	-2 - -11	0,00	79,00	16,00	15,00	4G 5G

Betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 100 kHz en 300 GHz

NR	Antenne type	Azimut (°)	Hoogte (m)	Breedte (m)	Frequentie (MHz)	Hoogte midden (m)	Vermogen (dBm)	Elektrische tilt	Mechanische tilt (°)	Horizontale openingshoek (°)	Verticale openingshoek (°)	Winst (dBi)	Technologie
11	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_1400_TR02-12	210,00	2,80	0,43	1492.00	19,19	52,00	-2 - -12	0,00	79,00	17,00	15,00	4G 5G
12	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_1400_TR02-10	310,00	2,80	0,43	1492.00	19,19	52,00	-2 - -10	0,00	79,00	15,00	15,00	4G 5G
13	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_1800_TR02-11	100,00	2,80	0,43	1812.00	19,19	50,00	-2 - -11	0,00	61,00	15,00	16,60	4G 5G
14	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_1800_TR02-12	210,00	2,80	0,43	1812.00	19,19	50,00	-2 - -12	0,00	61,00	16,00	16,60	4G 5G
15	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_1800_TR02-10	310,00	2,80	0,43	1812.00	19,19	50,00	-2 - -10	0,00	61,00	14,00	16,60	4G 5G
16	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_2100_TR02-11	100,00	2,80	0,43	2115.00	19,19	50,00	-2 - -11	0,00	65,00	16,00	17,40	4G 5G
17	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_2100_TR02-12	210,00	2,80	0,43	2115.00	19,19	50,00	-2 - -12	0,00	65,00	17,00	17,40	4G 5G
18	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_2100_TR02-10	310,00	2,80	0,43	2115.00	19,19	50,00	-2 - -10	0,00	65,00	15,00	17,40	4G 5G
19	MZ_AQQQ_C_3600_MaxHW	100,00	0,60	0,40	3775.00	20,22	43,60	-4 - -10	0,00	90,00	16,00	23,10	5G
20	MZ_AQQQ_C_3600_MaxHW	210,00	0,60	0,40	3775.00	20,22	43,60	-4 - -10	0,00	90,00	16,00	23,10	5G
21	MZ_AQQQ_C_3600_MaxHW	310,00	0,60	0,40	3775.00	20,22	43,60	-4 - -10	0,00	90,00	16,00	23,10	5G

Belangrijke opmerking

Het aantal zendantennes dat in het dossier voorkomt is niet steeds gelijk aan het aantal antennes dat je 'ziet'. Er kunnen meer zendantennes in het dossier staan dan er te zien zijn omdat bijvoorbeeld één zendantenne op meer frequenties gebruikt kan worden met verschillende zendantennepatronen. Ook kunnen in één antennebehuizing meerdere zendantennes geplaatst worden met verschillende zendantennepatronen en frequenties. Hierdoor moet de zendantenne twee of meer keer ingebracht worden.

Er kunnen ook minder zendantennes in het dossier staan dan er te zien zijn omdat bijvoorbeeld één of meer antennes enkel voor ontvangst gebruikt wordt, of omdat twee zendantennes die dezelfde zone dekken samen verwerkt worden als één zendantenne met meer vermogen.

Regelgeving

Regelgeving

De reglementering betreffende de normering voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven met een frequentie tussen 100 kHz en 300 GHz is opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiene (titel II van het VLAREM). U kan de teksten van het VLAREM raadplegen op <https://omgeving.vlaanderen.be/normen-zendantennes>.

Milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven

Buiten de veiligheidszone (de zone rond de vast opgestelde zendantenne die niet vrij toegankelijk is voor het publiek) mag de elektrische veldsterkte (in V/m) niet hoger zijn dan de grenswaarden in de onderstaande tabel (gemiddeld over een willekeurige periode van 30 minuten):

frequentie: f in MHz	elektrische veldsterkte: E in V/m (E_{iref})	magnetische veldsterkte: H in A/m (H_{iref})
0,1 - 30	$150/f^{0.7}$	$1,1/f$
>30 - 400	13,7	n.v.t.
>400 - 2000	$0.686 \cdot \sqrt{f}$	n.v.t.
>2000 - 300000	30,7	n.v.t.

De velden waaraan het publiek blootgesteld wordt, moeten in rekening gebracht te worden, elk in functie van de toegestane elektrische veldsterkte.

Voor samengestelde velden wordt de elektrische veldsterkte beperkt zodat:

$$\sum_{100kHz}^{300GHz} \left(\frac{E_i}{E_{iref}} \right)^2 \leq 1$$

waarbij:

1. E_i : de elektrische veldsterkte bij de frequentie i;
2. E_{iref} : het referentieniveau voor de elektrische veldsterkte

Voor samengestelde velden wordt, indien van toepassing, de magnetische veldsterkte beperkt zodat:

$$\sum_{100kHz}^{30MHz} \left(\frac{H_i}{H_{iref}} \right)^2 \leq 1$$

waarbij:

1. H_i : de magnetische veldsterkte bij de frequentie i;
2. H_{iref} : het referentieniveau voor de magnetische veldsterkte

Regelgeving

Norm per operator:

De bijdrage van alle vast opgestelde zendantennes van één operator voor elektrische veldsterkte in V/m en magnetische veldsterkte in A/m mag op verblijfplaatsen (binnenhuis, scholen inclusief speelplaatsen) de grenswaarden niet overschrijden. Deze waarden zijn frequentie-afhankelijk.

Deze norm per operator is niet van toepassing op vast opgestelde zendantennes met volgende toepassingen: telecommunicatie in de luchtvaartsector, bij spoorwegverkeer, bij het openbaar vervoer, de scheepvaart, radarsystemen, het gehele ASTRID-netwerk voor hulp- en veiligheidsdiensten, militaire toepassingen, radio- en televisie-uitzendingen, radioamateurisme, straalverbindingen.

Aanvraag van een conformiteitsattest

De exploitatie of verandering van een vast opgestelde zendantenne is verboden zonder conformiteitsattest. Dit conformiteitsattest wordt aangevraagd bij de Vlaamse overheid (<https://omgeving.vlaanderen.be/zendantennes>). Bij de aanvraag voor een conformiteitsattest wordt een technisch dossier gevoegd. Aan de hand van dit technische dossier wordt beoordeeld of voor de in het dossier vermelde vast opgestelde zendantennes de milieukwaliteitsnorm en de norm per operator gerespecteerd worden. Aan de hand van het ingediende technische dossier en eventuele aanvullingen maakt het Vlaams Planbureau voor Omgeving per installatie een rapport op dat als bijlage bij dit conformiteitsattest gevoegd wordt. Het verslag bevat de resultaten van de analyses van het Vlaams Planbureau voor Omgeving, gebaseerd op de ingediende gegevens. De administratieve elementen worden eveneens overgenomen.

Bijlage bij het conformiteitsattest

Bijlage bij het conformiteitsattest.

Hierbij vindt u het rapport van het Departement Omgeving betreffende het ingediende technisch dossier.



Dossier van de Vlaamse overheid - Departement Omgeving.

Dit dossier bevat de volgende elementen:

- de administratieve gegevens
- de technische gegevens van de zendantennes
- de ingediende plannen en kaarten
- de voorstelling van de berekende zones (blauw) waarin de toegestane waarde van de milieukwaliteitsnorm kan bereikt worden op bepaalde hoogten
- de voorstelling van de berekende zones (blauw) waarin de toegestane norm per operator kan bereikt worden op bepaalde hoogten (indien van toepassing)
- voorstelling van de gebouwen die in de stralingszones liggen
- de resultaten van de metingen met de reeds aanwezige blootstelling die de indiener van het dossier bijvoegde (indien van toepassing)
- de verticale doorsnedes die de zones tonen waarbinnen de toegestane norm per operator kan bereikt worden (indien van toepassing)
- de verticale doorsnedes die de zones tonen waarbinnen de toegestane cumulatieve norm kan bereikt worden
- de gebouwen in de stralingszone waar de norm niet overschreden wordt, staan in het groen.
- de gebouwen buiten de stralingszone krijgen geen kleur, de norm kan hier niet overschreden worden

Het Departement Omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, aan deel 6 (norm per operator) in titel II van het VLAREM.

Gedaan te Brussel, 11-08-2025

Mart Verlaek
Vlaams Planbureau voor Omgeving
Departement Omgeving


Technische karakteristieken

H1 is de hoogte vanaf het grondniveau (referentiepunt) tot aan het midden van de antenne. H2 is de hoogte van een nabijgelegen gebouw waarin zich personen kunnen bevinden. De hoogte van dit gebouw wordt gemeten ten opzichte van hetzelfde referentiepunt als H1, namelijk het grondniveau waar de zendantennes opgesteld staan. Hierdoor wordt het reliëf steeds in rekening gebracht.

Het azimut van de zendantenne is de richting waarin de zendantenne het overgrote deel van het vermogen uitzendt. Hierbij is 0° het noorden, 90° het oosten, 180° het zuiden enz. Voor omnidirectionele zendantennes (zendantennes die in alle richtingen even veel uitzenden zoals bijvoorbeeld vele omroepstations doen) heeft de opgave van de richting geen belang en wordt deze dus open gelaten of wordt er een willekeurige waarde ingevuld (meestal 0). Bij niet-omnidirectionele zendantennes is de horizontale openingshoek de hoek in het horizontale vlak waarbinnen het meeste vermogen uitgezonden wordt.

De tilt is de hoek ten opzichte van het horizontale vlak waarin de zendantenne het meeste vermogen uitzendt. De verticale openingshoek is de hoek in het verticale vlak waarin het meeste vermogen uitgezonden wordt. Hierbuiten neemt het uitgezonden vermogen snel af.

De internationaal aangenomen berekeningsmethodes kunnen geraadpleegd worden bij het Departement Omgeving.

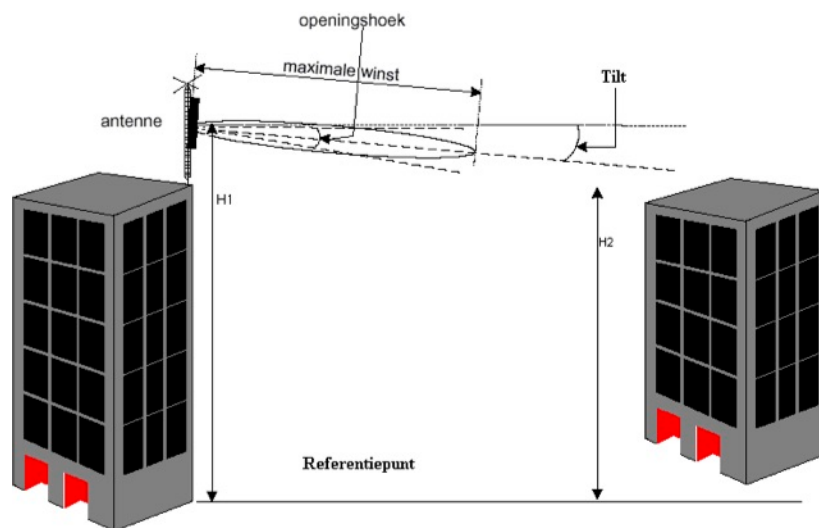

Administratieve gegevens

Operator

Proximus NV

Koning Albert II-laan 27 , 1030 Brussel

Het gaat om vast opgestelde zendantennes die zich bevinden te:

Steenweg op Vilvoorde 313, 1745 Opwijk

Dossiernummer: **00124635**

Referentie operator: **52DRW_00-P5009850**

Het volgende aantal zendantennes wordt in het dossier hernomen: **21**

Zendantennes

*: De totale tilt van een antenne is opgebouwd uit een mechanische tilt en een elektrische tilt. De mechanische tilt is 'zichtbaar' doordat de antenne fysisch overhelst. De elektrische tilt is eigen aan de antenne en is niet 'zichtbaar'. Bij de berekeningen wordt rekening gehouden met deze verschillende gegevens om een correcte totale tilt te bekomen. Een negatieve waarde komt overeen met een tilt die naar beneden gericht is, een positieve tilt is naar boven toe gericht.

NR	Antenne type	Azimut (°)	Hoogte (m)	Breedte (m)	Frequentie (MHz)	Hoogte midden (m)	Vermogen (dBm)	Elektrische tilt	Mechanische tilt (°)	Horizontale openingshoek (°)	Verticale openingshoek (°)	Winst (dBi)	Technologie
1	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0700_TR02-10	100,00	2,80	0,43	783,00	19,19	47,80	-2 - -10	0,00	62,00	15,00	15,40	4G 5G
2	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0700_TR02-12	210,00	2,80	0,43	783,00	19,19	47,80	-2 - -12	0,00	64,00	17,00	15,40	4G 5G
3	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0700_TR02-09	310,00	2,80	0,43	783,00	19,19	47,80	-2 - -9	0,00	61,00	14,00	15,40	4G 5G
4	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0800_TR02-10	100,00	2,80	0,43	806,00	19,19	47,80	-2 - -10	0,00	61,00	16,00	15,90	4G 5G
5	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0800_TR02-12	210,00	2,80	0,43	806,00	19,19	47,80	-2 - -12	0,00	61,00	18,00	15,90	4G 5G
6	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0800_TR02-09	310,00	2,80	0,43	806,00	19,19	47,80	-2 - -9	0,00	61,00	15,00	15,90	4G 5G
7	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0900_TR02-10	100,00	2,80	0,43	948,00	19,19	47,80	-2 - -10	0,00	56,00	15,00	16,50	4G 3G 2G 5G
8	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0900_TR02-12	210,00	2,80	0,43	948,00	19,19	47,80	-2 - -12	0,00	56,00	17,00	16,50	4G 3G 2G 5G
9	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_0900_TR02-09	310,00	2,80	0,43	948,00	19,19	47,80	-2 - -9	0,00	56,00	14,00	16,50	4G 3G 2G 5G
10	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_1400_TR02-11	100,00	2,80	0,43	1492,00	19,19	52,00	-2 - -11	0,00	79,00	16,00	15,00	4G 5G


NR	Antenne type	Azimut (°)	Hoogte (m)	Breedte (m)	Frequentie (MHz)	Hoogte midden (m)	Vermogen (dBm)	Elektrische tilt	Mechanische tilt (°)	Horizontale openingshoek (°)	Verticale openingshoek (°)	Winst (dBi)	Technologie
11	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_1400_TR02-12	210,00	2,80	0,43	1492.00	19,19	52,00	-2 - -12	0,00	79,00	17,00	15,00	4G 5G
12	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_1400_TR02-10	310,00	2,80	0,43	1492.00	19,19	52,00	-2 - -10	0,00	79,00	15,00	15,00	4G 5G
13	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_1800_TR02-11	100,00	2,80	0,43	1812.00	19,19	50,00	-2 - -11	0,00	61,00	15,00	16,60	4G 5G
14	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_1800_TR02-12	210,00	2,80	0,43	1812.00	19,19	50,00	-2 - -12	0,00	61,00	16,00	16,60	4G 5G
15	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_1800_TR02-10	310,00	2,80	0,43	1812.00	19,19	50,00	-2 - -10	0,00	61,00	14,00	16,60	4G 5G
16	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_2100_TR02-11	100,00	2,80	0,43	2115.00	19,19	50,00	-2 - -11	0,00	65,00	16,00	17,40	4G 5G
17	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_2100_TR02-12	210,00	2,80	0,43	2115.00	19,19	50,00	-2 - -12	0,00	65,00	17,00	17,40	4G 5G
18	MZ_RRZZV4-65D-R8N43_2100_TR02-10	310,00	2,80	0,43	2115.00	19,19	50,00	-2 - -10	0,00	65,00	15,00	17,40	4G 5G
19	MZ_AQQQ_C_3600_MaxHW	100,00	0,60	0,40	3775.00	20,22	43,60	-4 - -10	0,00	90,00	16,00	23,10	5G
20	MZ_AQQQ_C_3600_MaxHW	210,00	0,60	0,40	3775.00	20,22	43,60	-4 - -10	0,00	90,00	16,00	23,10	5G
21	MZ_AQQQ_C_3600_MaxHW	310,00	0,60	0,40	3775.00	20,22	43,60	-4 - -10	0,00	90,00	16,00	23,10	5G

Belangrijke opmerking

Het aantal zendantennes dat in het dossier voorkomt is niet steeds gelijk aan het aantal antennes dat je 'ziet'. Er kunnen meer zendantennes in het dossier staan dan er te zien zijn omdat bijvoorbeeld één zendantenne op meer frequenties gebruikt kan worden met verschillende zendantennepatronen. Ook kunnen in één antennebehuizing meerdere zendantennes geplaatst worden met verschillende zendantennepatronen en frequenties. Hierdoor moet de zendantenne twee of meer keer ingebracht worden.

Er kunnen ook minder zendantennes in het dossier staan dan er te zien zijn omdat bijvoorbeeld één of meer antennes enkel voor ontvangst gebruikt wordt, of omdat twee zendantennes die dezelfde zone dekken samen verwerkt worden als één zendantenne met meer vermogen.


Lokalisatieplan

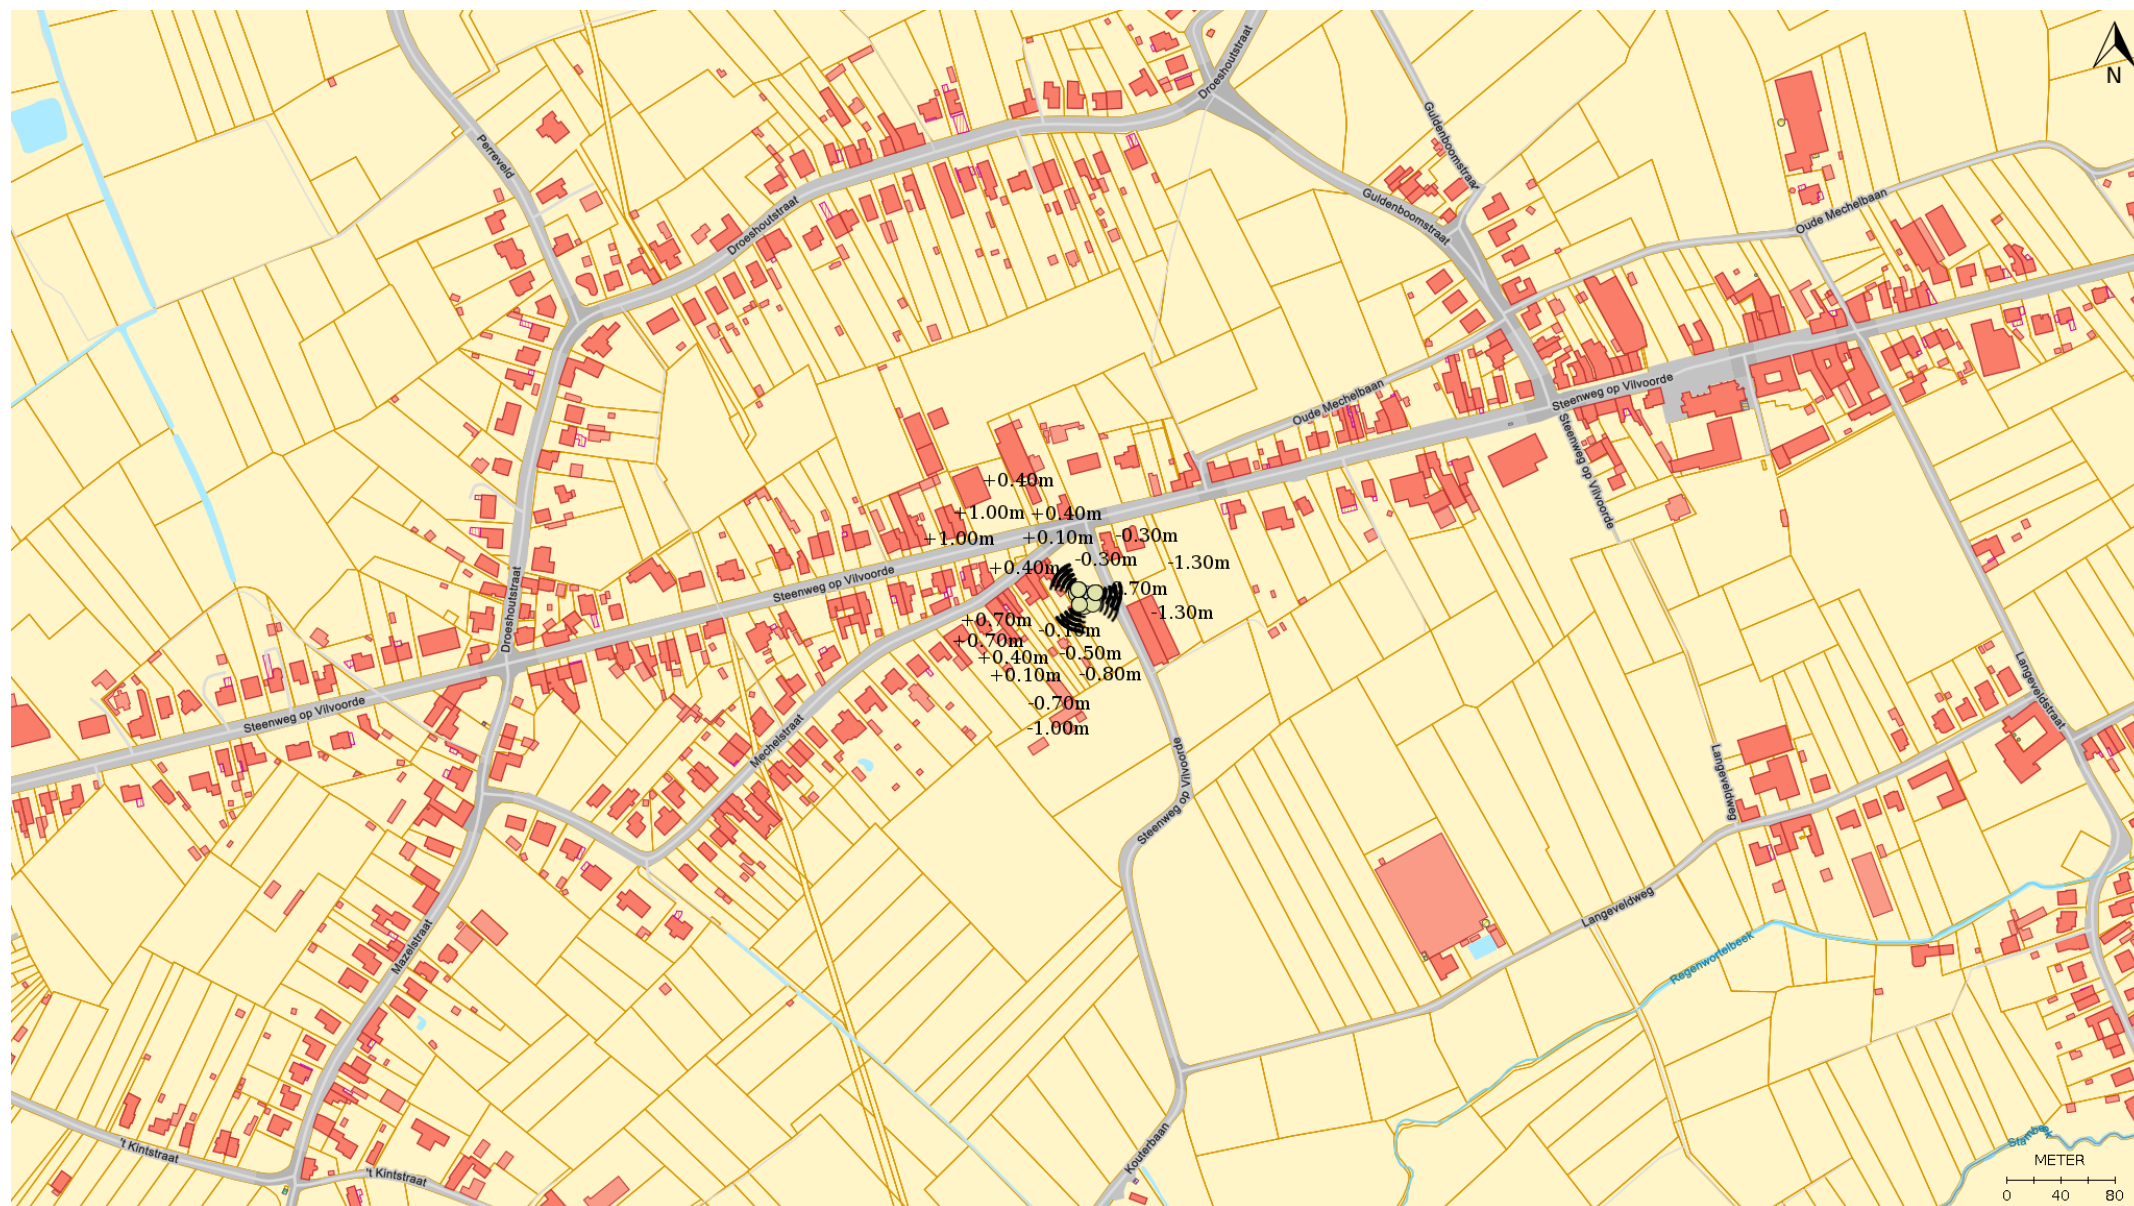


Situatieplan



Antenneplan

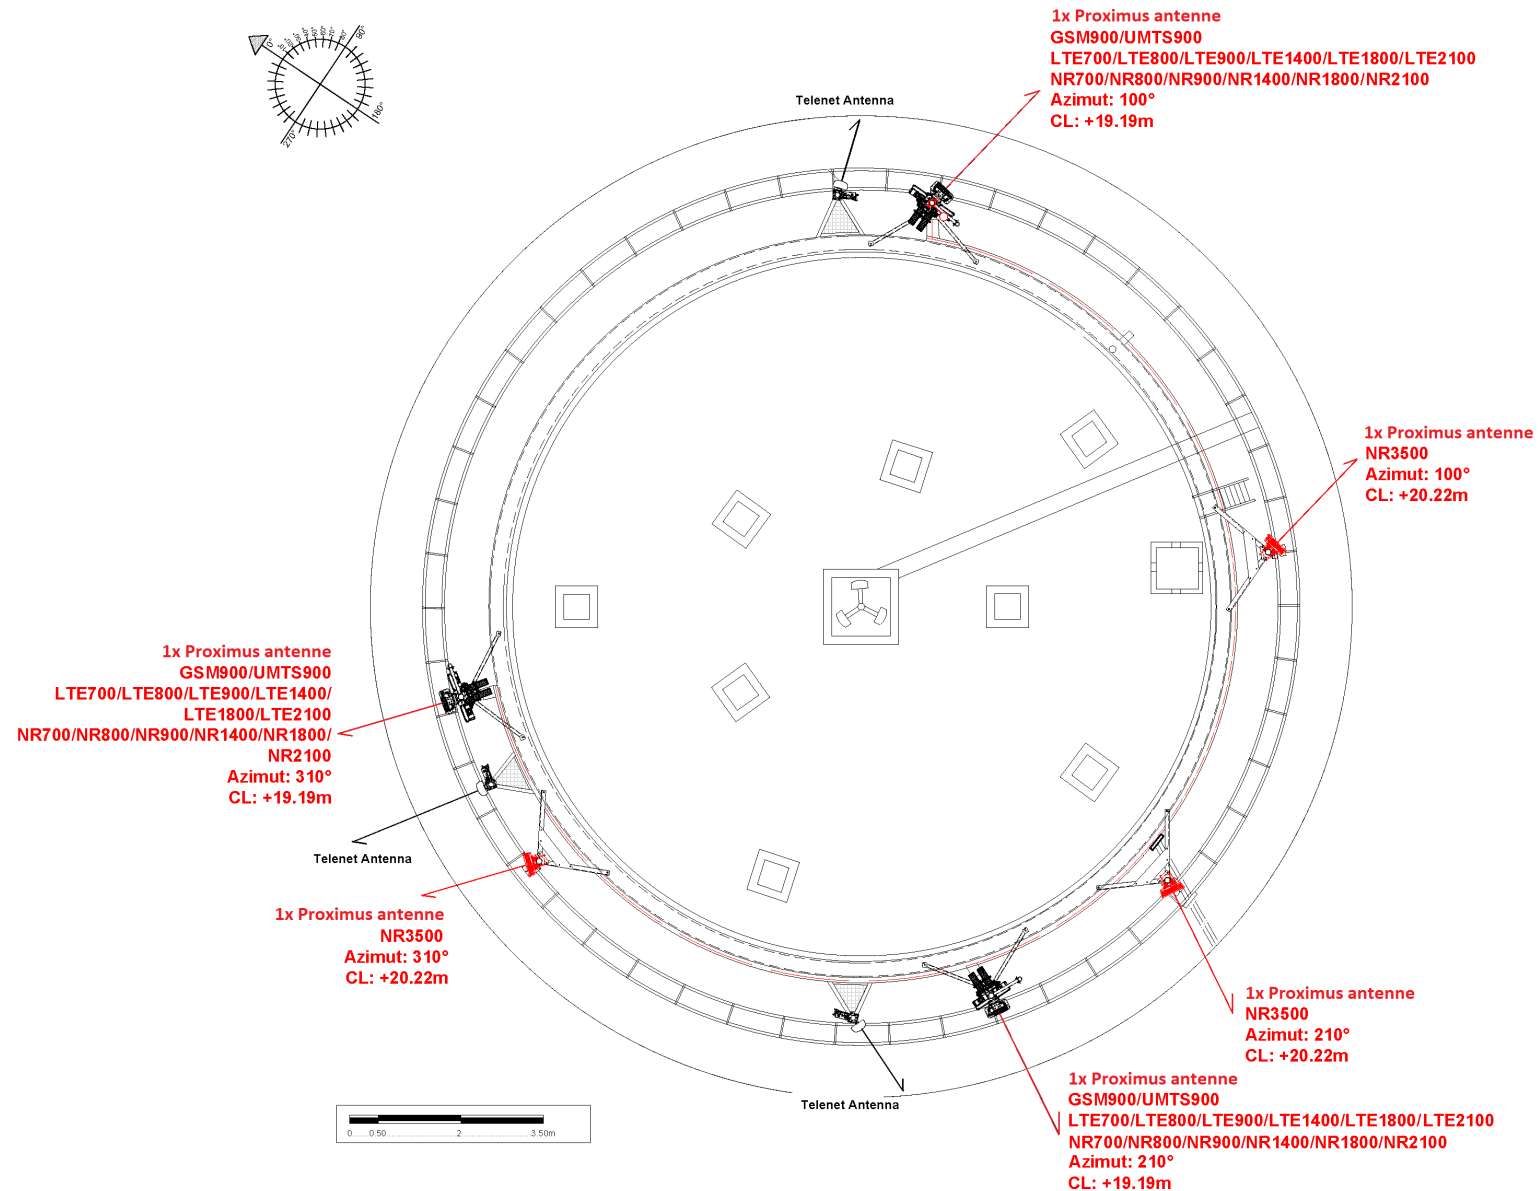

Elevatieplan

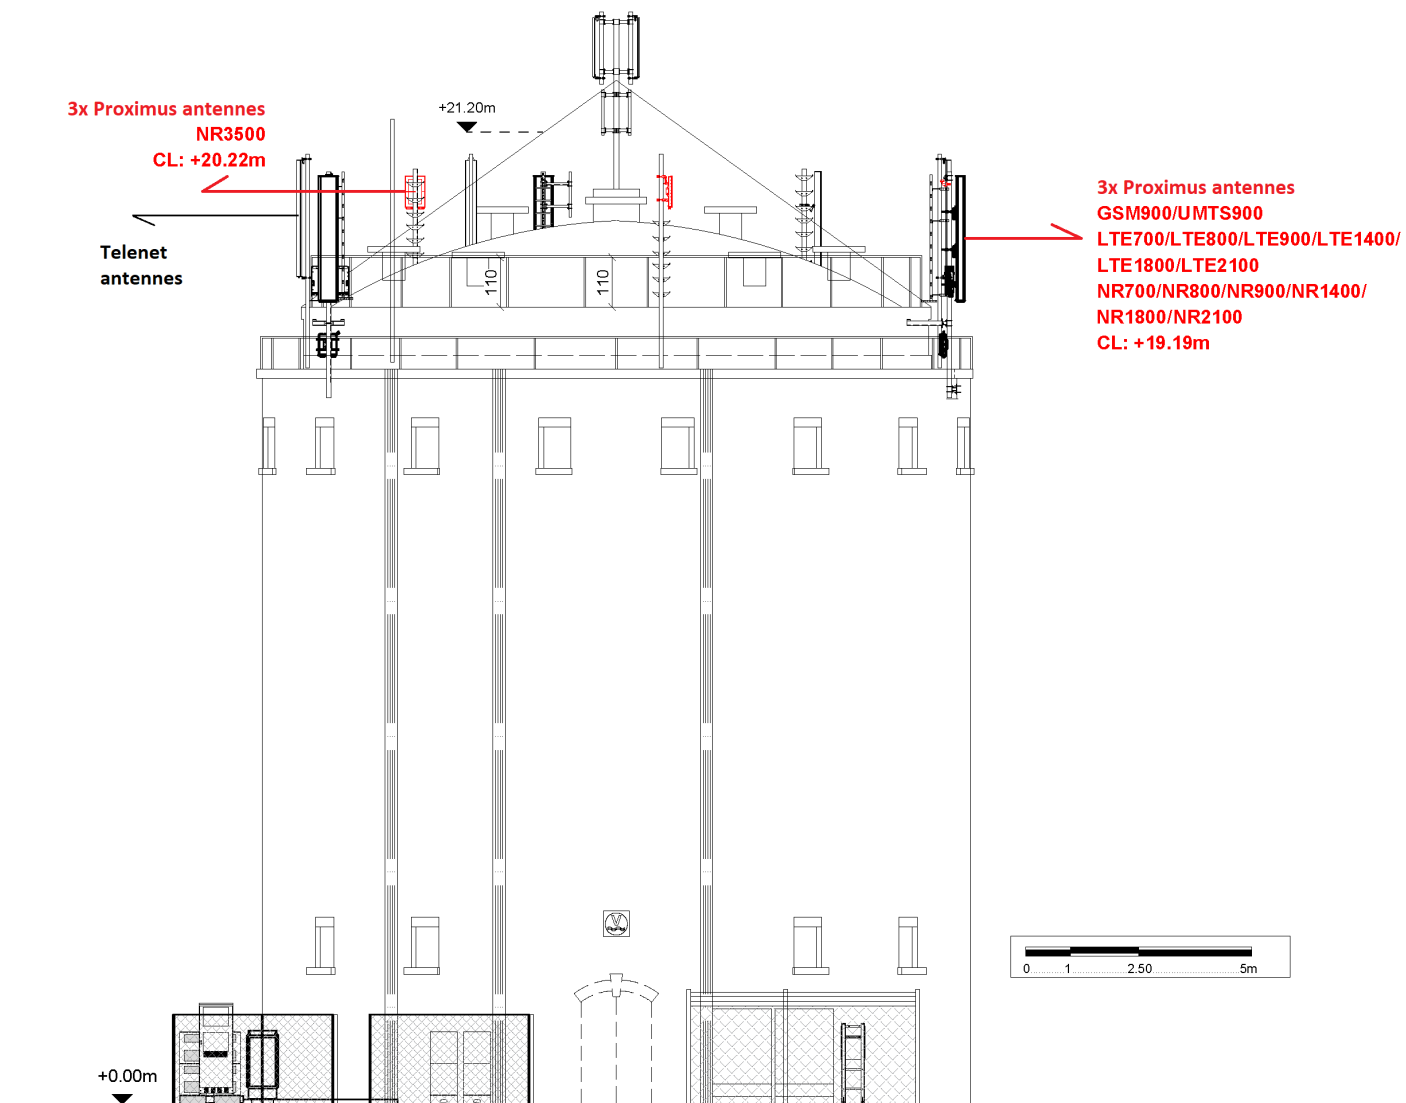

This technical map illustrates a residential area in Rotterdam, featuring building footprints, streets, and a large blue-shaded area representing a water body or flood zone. The map includes numerous elevation points with values such as +1.00m, +0.50m, -0.30m, and -1.30m. A north arrow is located in the top right corner, and a scale bar (0-20 meters) is in the bottom right corner.

The map shows the following streets and landmarks:

- Steenweg op Vilvoorde**: A major road running diagonally across the map.
- Oude Mechelbaan**: A street running parallel to Steenweg op Vilvoorde.
- Mechelstraat**: A street running parallel to Steenweg op Vilvoorde.
- Steenweg op Vilvoorde**: A street running parallel to Steenweg op Vilvoorde.

The map also displays various building footprints and elevation points, including:


- Building footprints**: Numerous buildings are shown, some with addresses like 317, 319, 323, 325, 327, 331, 333, 339, 341, 343, 348, 350, 352, 356, 358, 360, 364, 366, 370, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600.
- Elevation points**: Numerous points are marked with values such as +1.00m, +0.50m, -0.30m, -0.40m, -0.70m, -0.80m, -0.90m, -1.00m, -1.30m, -1.50m, -1.80m, -2.00m, -2.30m, -2.60m, -2.90m, -3.20m, -3.50m, -3.80m, -4.10m, -4.40m, -4.70m, -5.00m, -5.30m, -5.60m, -5.90m, -6.20m, -6.50m, -6.80m, -7.10m, -7.40m, -7.70m, -8.00m, -8.30m, -8.60m, -8.90m, -9.20m, -9.50m, -9.80m, -10.10m, -10.40m, -10.70m, -11.00m, -11.30m, -11.60m, -11.90m, -12.20m, -12.50m, -12.80m, -13.10m, -13.40m, -13.70m, -14.00m, -14.30m, -14.60m, -14.90m, -15.20m, -15.50m, -15.80m, -16.10m, -16.40m, -16.70m, -17.00m, -17.30m, -17.60m, -17.90m, -18.20m, -18.50m, -18.80m, -19.10m, -19.40m, -19.70m, -20.00m, -20.30m, -20.60m, -20.90m, -21.20m, -21.50m, -21.80m, -22.10m, -22.40m, -22.70m, -23.00m, -23.30m, -23.60m, -23.90m, -24.20m, -24.50m, -24.80m, -25.10m, -25.40m, -25.70m, -26.00m, -26.30m, -26.60m, -26.90m, -27.20m, -27.50m, -27.80m, -28.10m, -28.40m, -28.70m, -29.00m, -29.30m, -29.60m, -29.90m, -30.20m, -30.50m, -30.80m, -31.10m, -31.40m, -31.70m, -32.00m, -32.30m, -32.60m, -32.90m, -33.20m, -33.50m, -33.80m, -34.10m, -34.40m, -34.70m, -35.00m, -35.30m, -35.60m, -35.90m, -36.20m, -36.50m, -36.80m, -37.10m, -37.40m, -37.70m, -38.00m, -38.30m, -38.60m, -38.90m, -39.20m, -39.50m, -39.80m, -40.10m, -40.40m, -40.70m, -41.00m, -41.30m, -41.60m, -41.90m, -42.20m, -42.50m, -42.80m, -43.10m, -43.40m, -43.70m, -44.00m, -44.30m, -44.60m, -44.90m, -45.20m, -45.50m, -45.80m, -46.10m, -46.40m, -46.70m, -47.00m, -47.30m, -47.60m, -47.90m, -48.20m, -48.50m, -48.80m, -49.10m, -49.40m, -49.70m, -50.00m, -50.30m, -50.60m, -50.90m, -51.20m, -51.50m, -51.80m, -52.10m, -52.40m, -52.70m, -53.00m, -53.30m, -53.60m, -53.90m, -54.20m, -54.50m, -54.80m, -55.10m, -55.40m, -55.70m, -56.00m, -56.30m, -56.60m, -56.90m, -57.20m, -57.50m, -57.80m, -58.10m, -58.40m, -58.70m, -59.00m, -59.30m, -59.60m, -59.90m, -60.20m, -60.50m, -60.80m, -61.10m, -61.40m, -61.70m, -62.00m, -62.30m, -62.60m, -62.90m, -63.20m, -63.50m, -63.80m, -64.10m, -64.40m, -64.70m, -65.00m, -65.30m, -65.60m, -65.90m, -66.20m, -66.50m, -66.80m, -67.10m, -67.40m, -67.70m, -68.00m, -68.30m, -68.60m, -68.90m, -69.20m, -69.50m, -69.80m, -70.10m, -70.40m, -70.70m, -71.00m, -71.30m, -71.60m, -71.90m, -72.20m, -72.50m, -72.80m, -73.10m, -73.40m, -73.70m, -74.00m, -74.30m, -74.60m, -74.90m, -75.20m, -75.50m, -75.80m, -76.10m, -76.40m, -76.70m, -77.00m, -77.30m, -77.60m, -77.90m, -78.20m, -78.50m, -78.80m, -79.10m, -79.40m, -79.70m, -80.00m, -80.30m, -80.60m, -80.90m, -81.20m, -81.50m, -81.80m, -82.10m, -82.40m, -82.70m, -83.00m, -83.30m, -83.60m, -83.90m, -84.20m, -84.50m, -84.80m, -85.10m, -85.40m, -85.70m, -86.00m, -86.30m, -86.60m, -86.90m, -87.20m, -87.50m, -87.80m, -88.10m, -88.40m, -88.70m, -89.00m, -89.30m, -89.60m, -89.90m, -90.20m, -90.50m, -90.80m, -91.10m, -91.40m, -91.70m, -92.00m, -92.30m, -92.60m, -92.90m, -93.20m, -93.50m, -93.80m, -94.10m, -94.40m, -94.70m, -95.00m, -95.30m, -95.60m, -95.90m, -96.20m, -96.50m, -96.80m, -97.10m, -97.40m, -97.70m, -98.00m, -98.30m, -98.60m, -98.90m, -99.20m, -99.50m, -99.80m, -100.10m, -100.40m, -100.70m, -101.00m, -101.30m, -101.60m, -101.90m, -102.20m, -102.50m, -102.80m, -103.10m, -103.40m, -103.70m, -104.00m, -104.30m, -104.60m, -104.90m, -105.20m, -105.50m, -105.80m, -106.10m, -106.40m, -106.70m, -107.00m, -107.30m, -107.60m, -107.90m, -108.20m, -108.50m, -108.80m, -109.10m, -109.40m, -109.70m, -110.00m, -110.30m, -110.60m, -110.90m, -111.20m, -111.50

16/39


This technical map illustrates a residential area in Rotterdam, featuring building footprints, streets (Steenweg op Vilvoorde, Mechelstraat), and a large blue-shaded area representing a water body or flood zone. Numerous elevation points are marked with blue circles and labels (e.g., +1.00m, -0.30m, -1.30m). A north arrow and a scale bar (0 to 20 meters) are located in the bottom right corner.

17/39


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 1

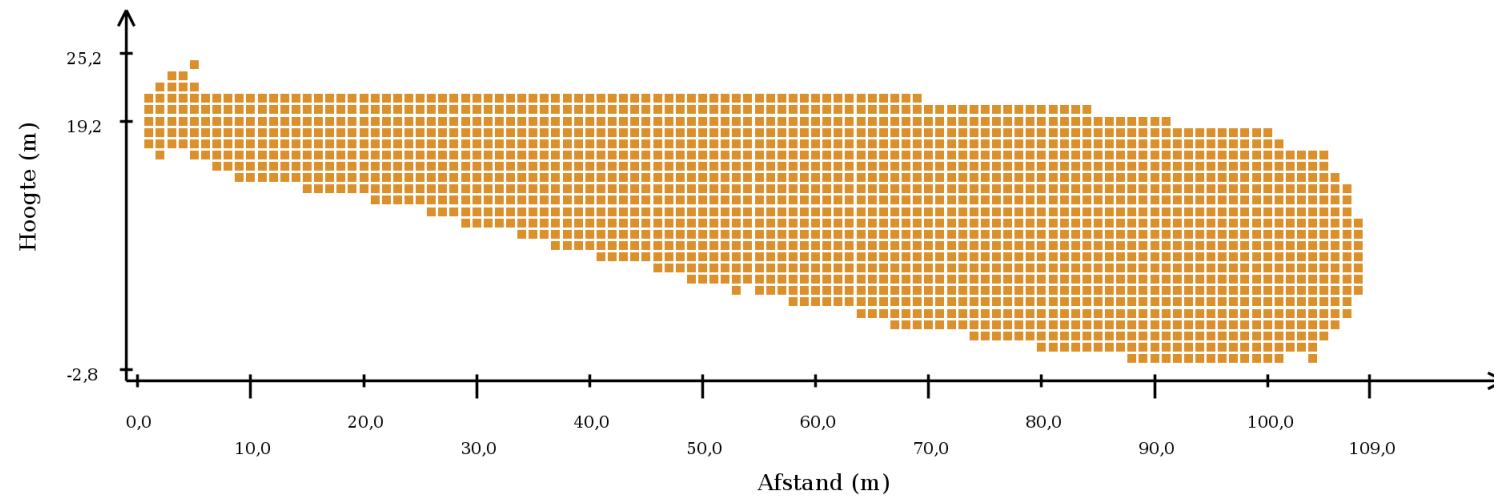


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 2

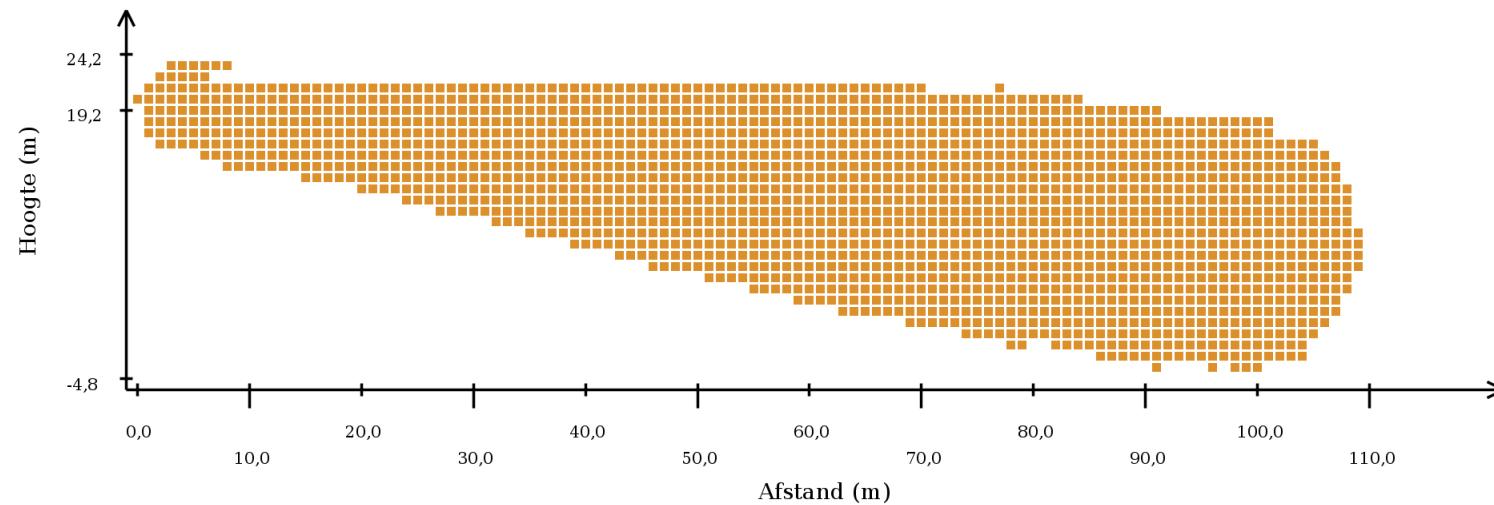


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 3

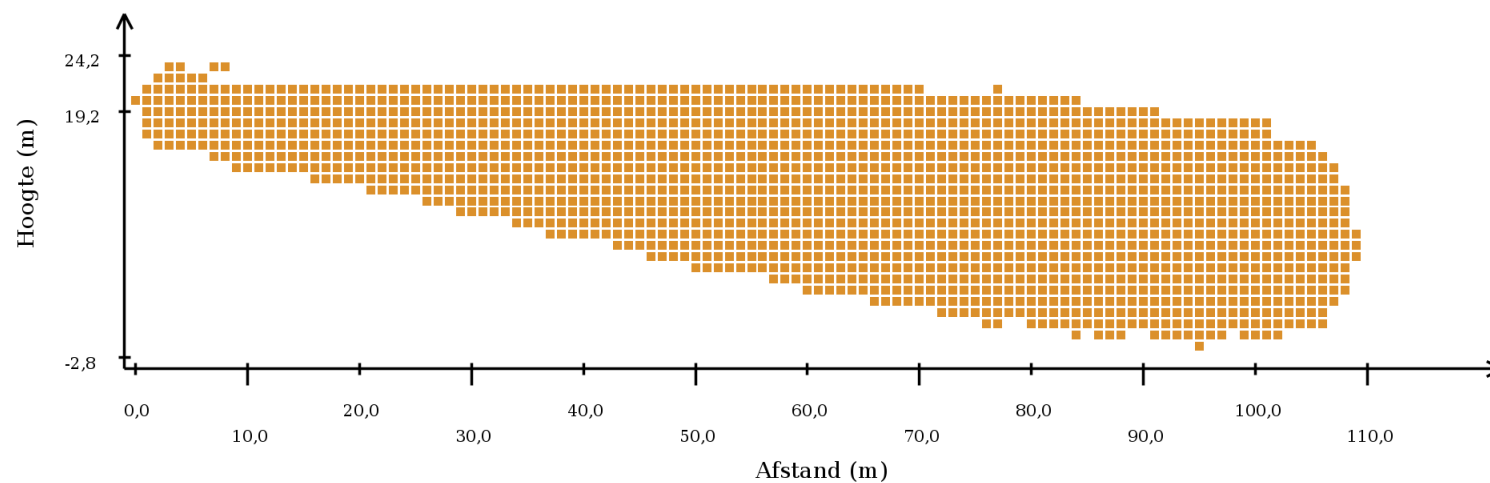


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 4

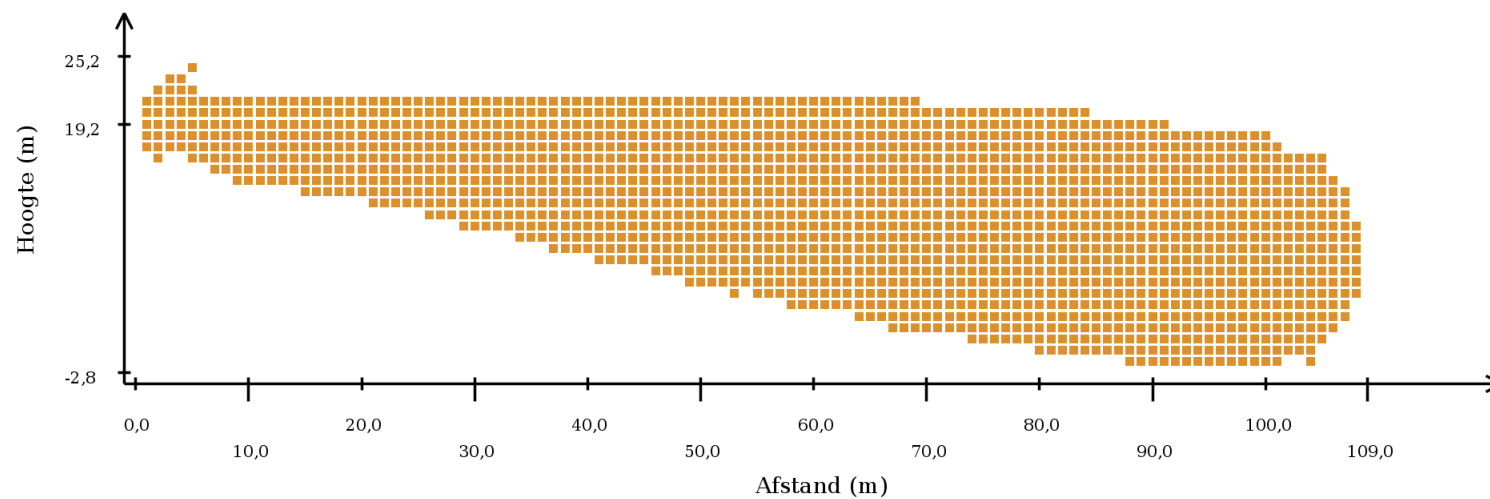


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 5

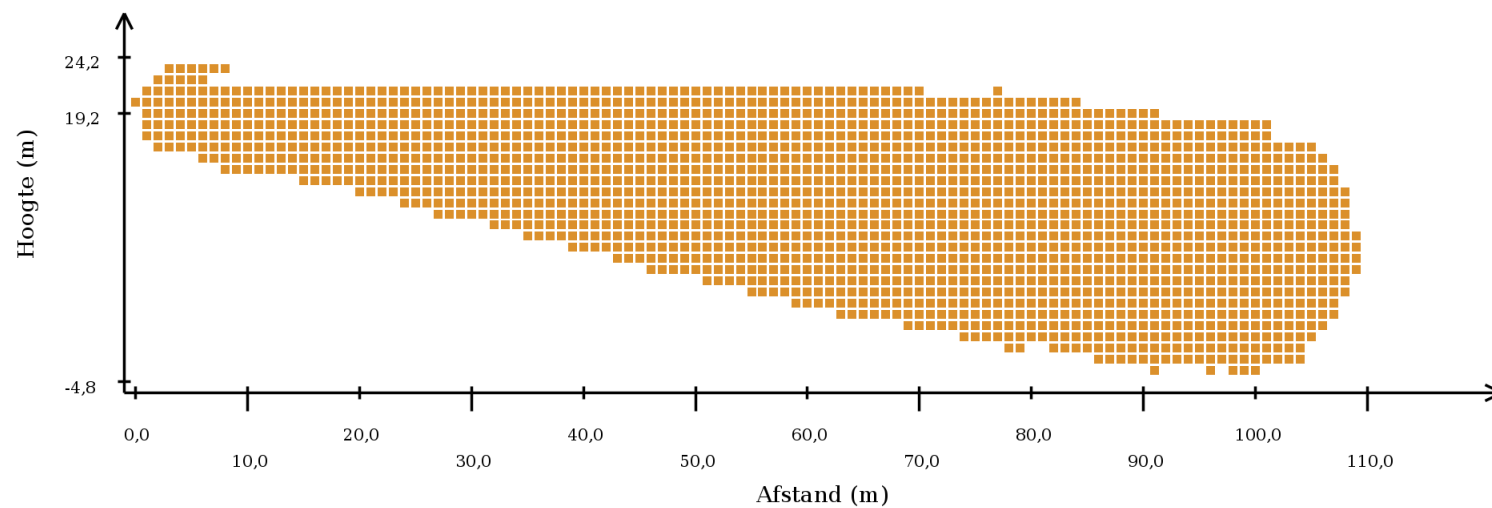


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 6

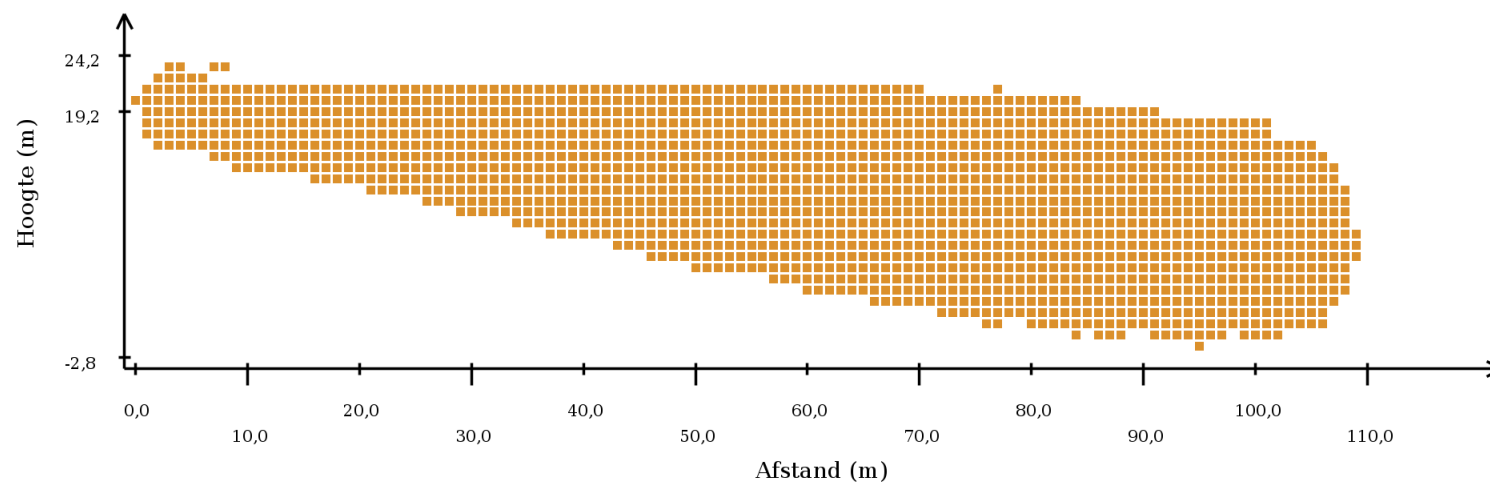


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 7

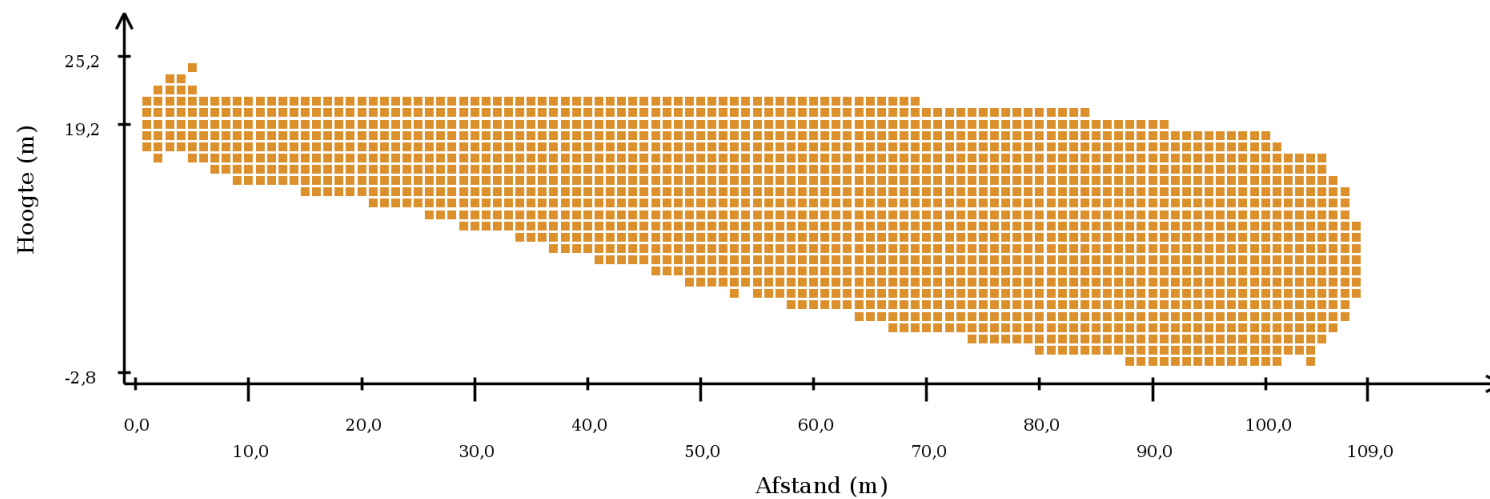


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 8

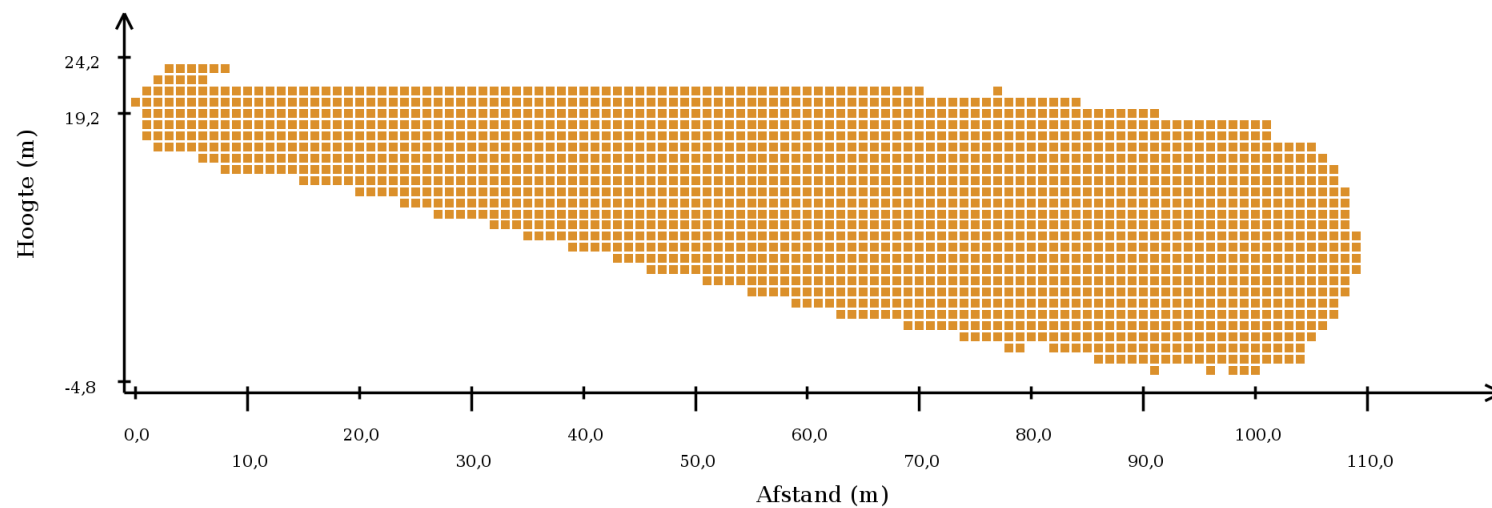


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 9

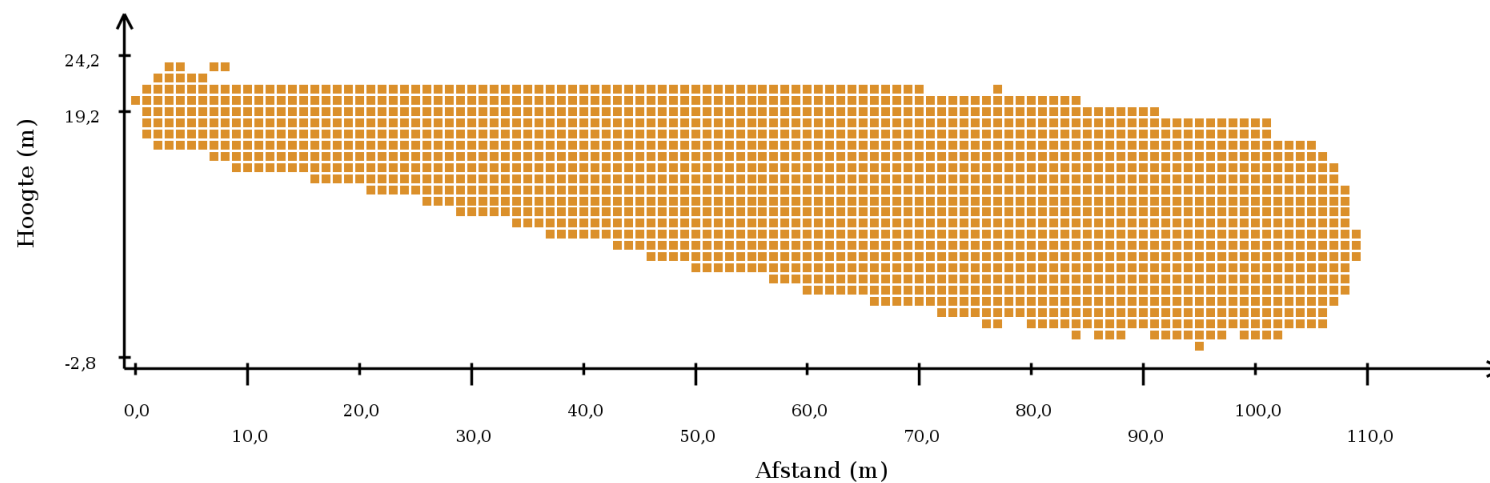


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 10

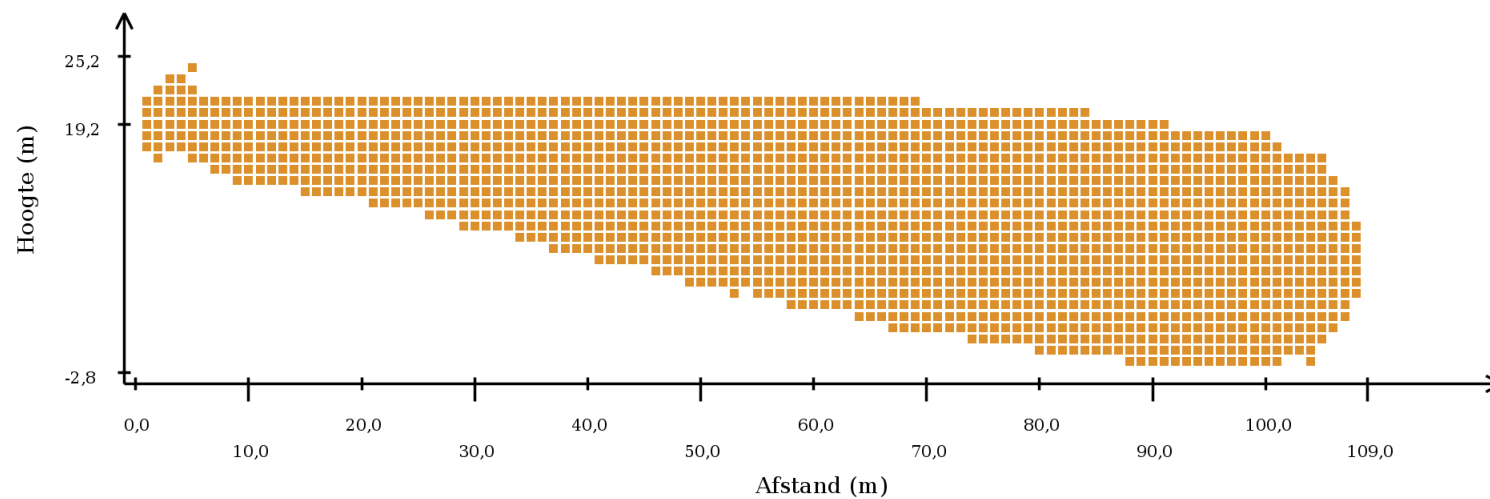


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 11

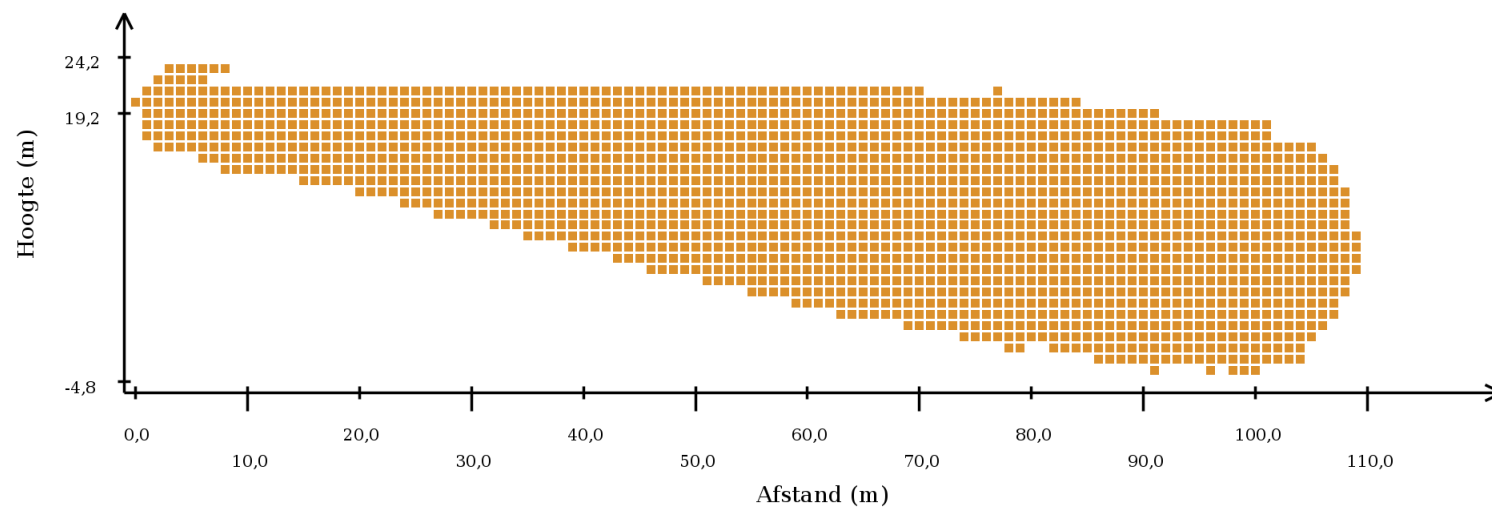


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 12

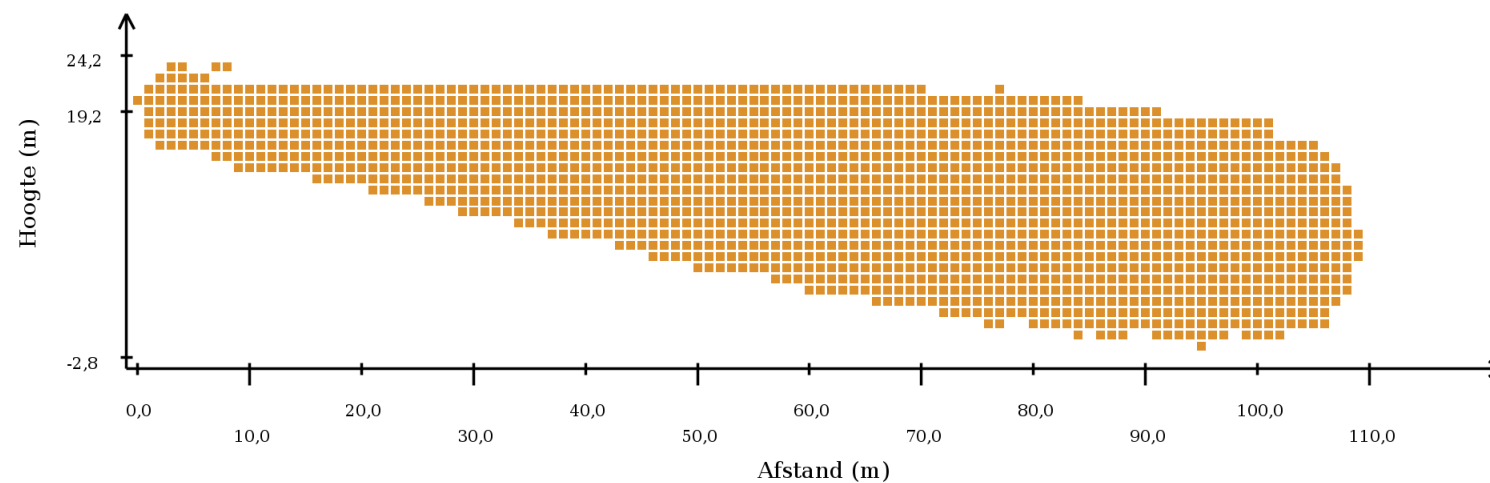


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimuth 13

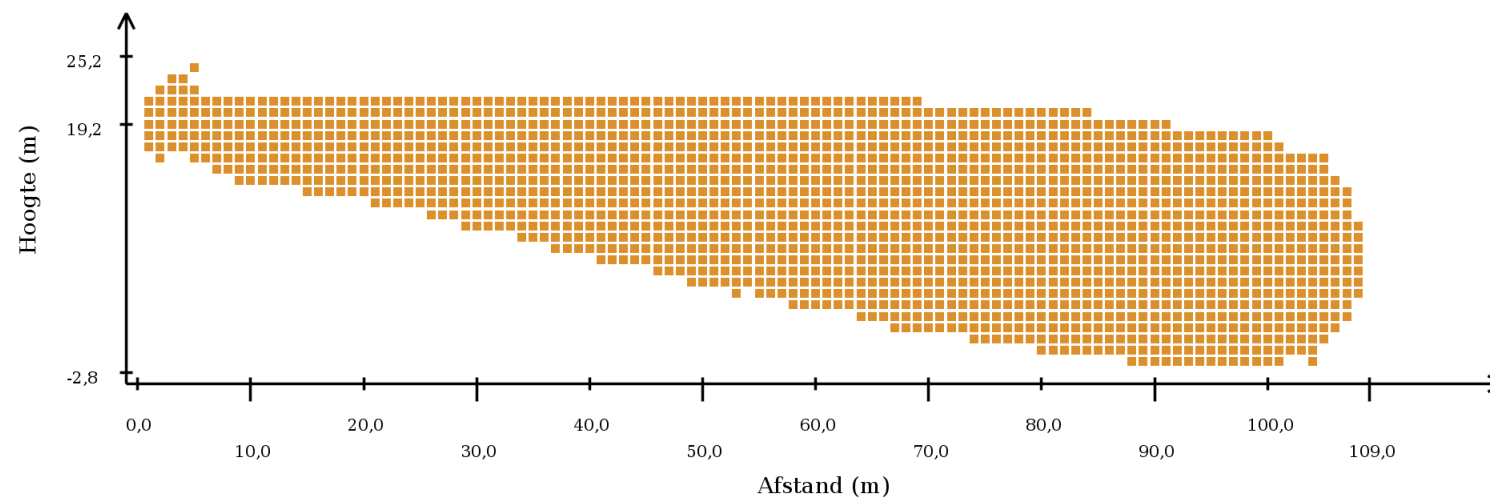


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 14

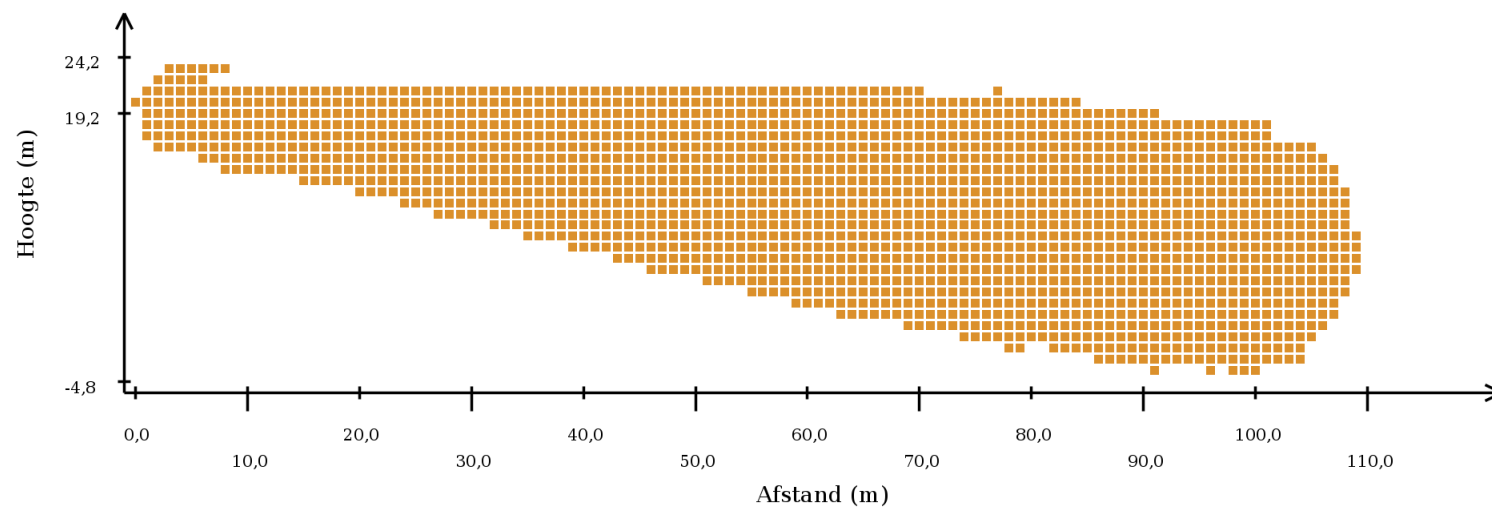


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 15

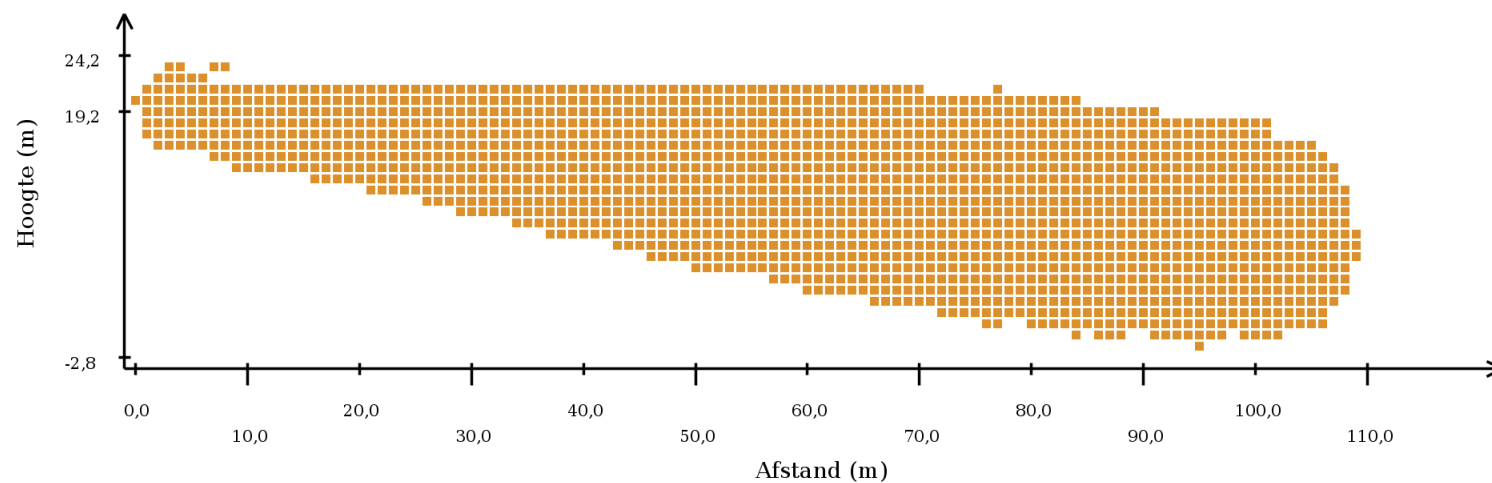


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 16

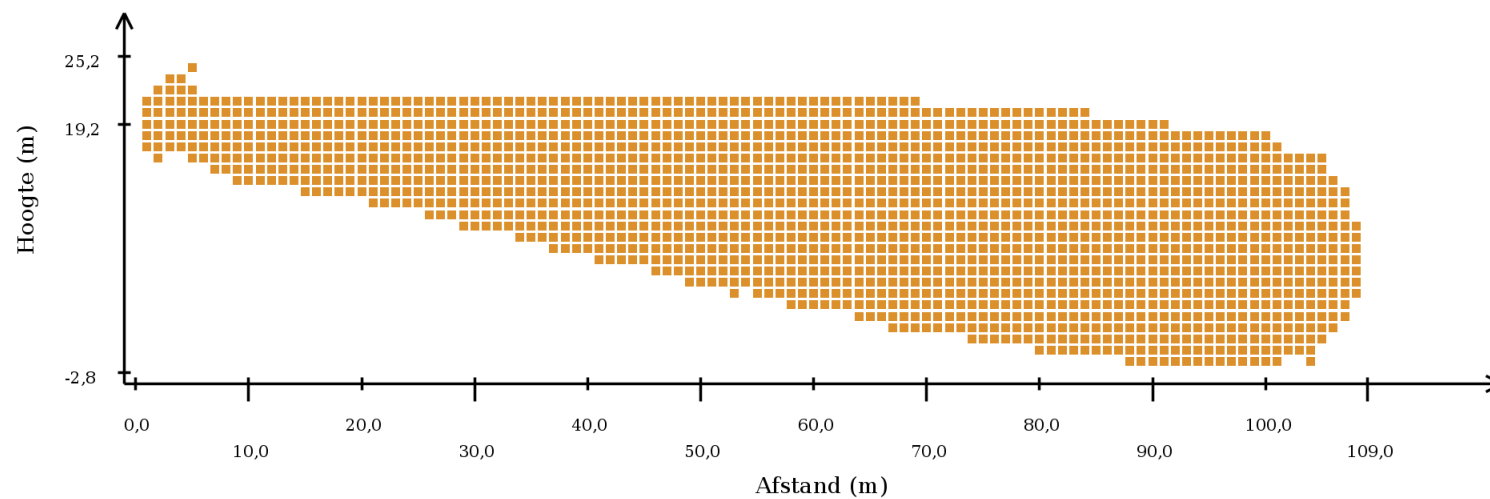


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 17

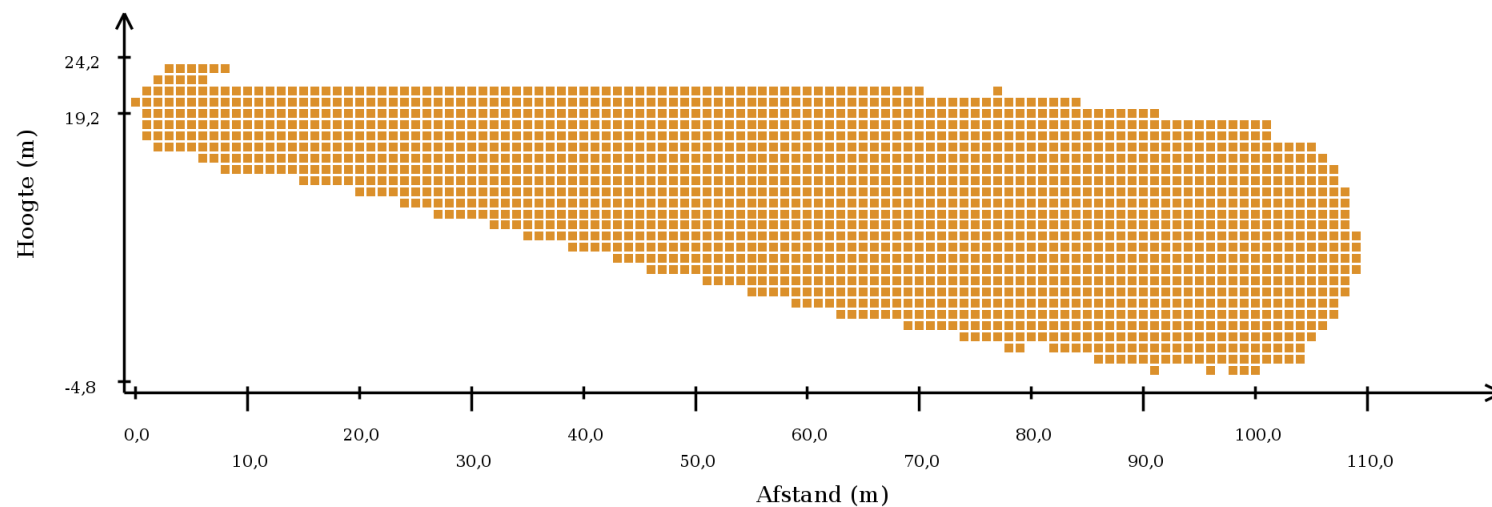


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 18

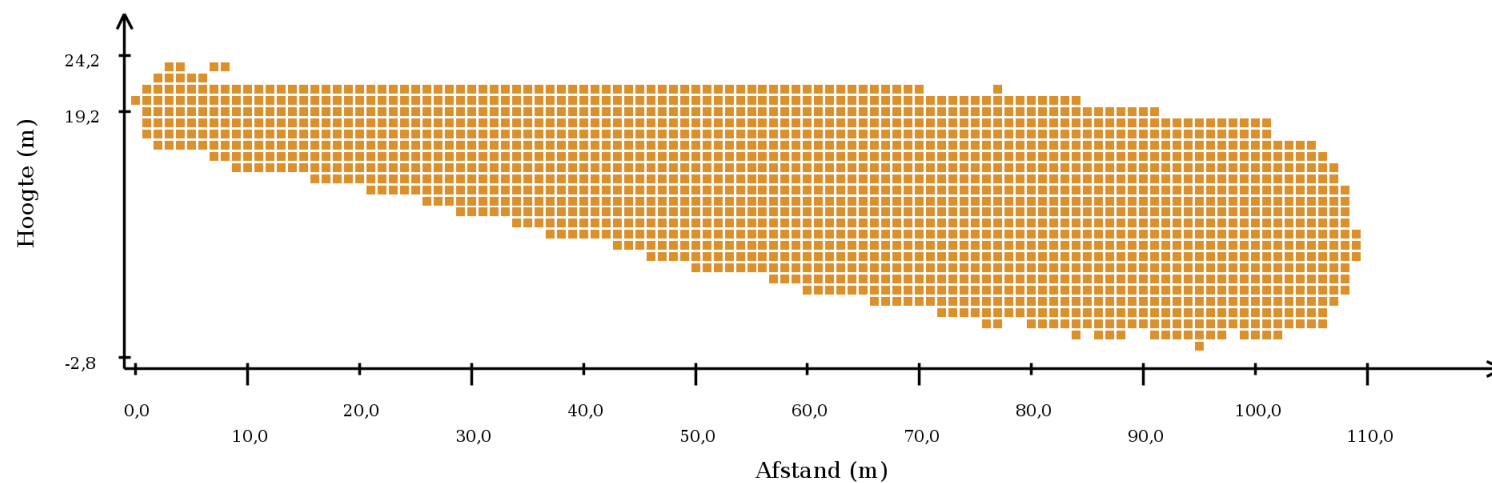


Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 19

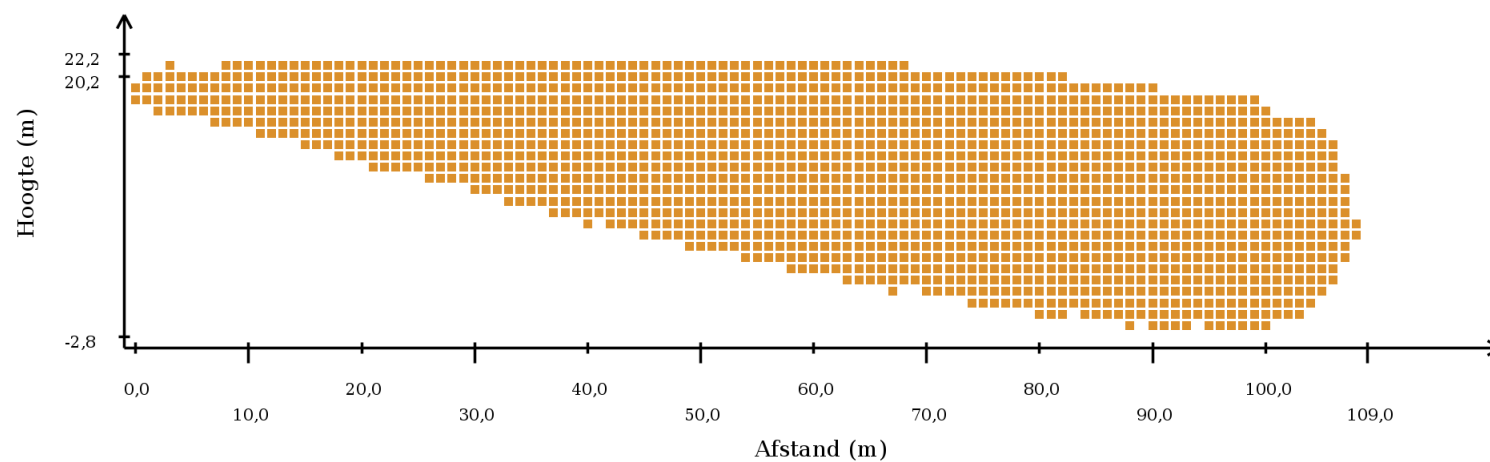

Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 20

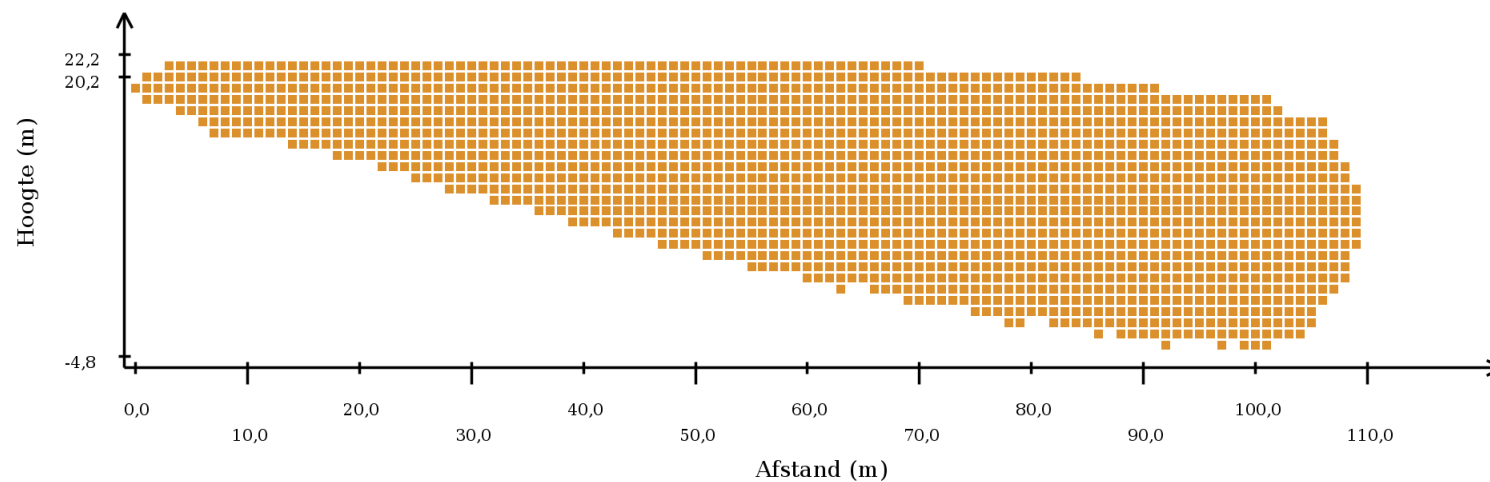

Een verticale projectie vanuit de antenne in de richting van de azimut 21

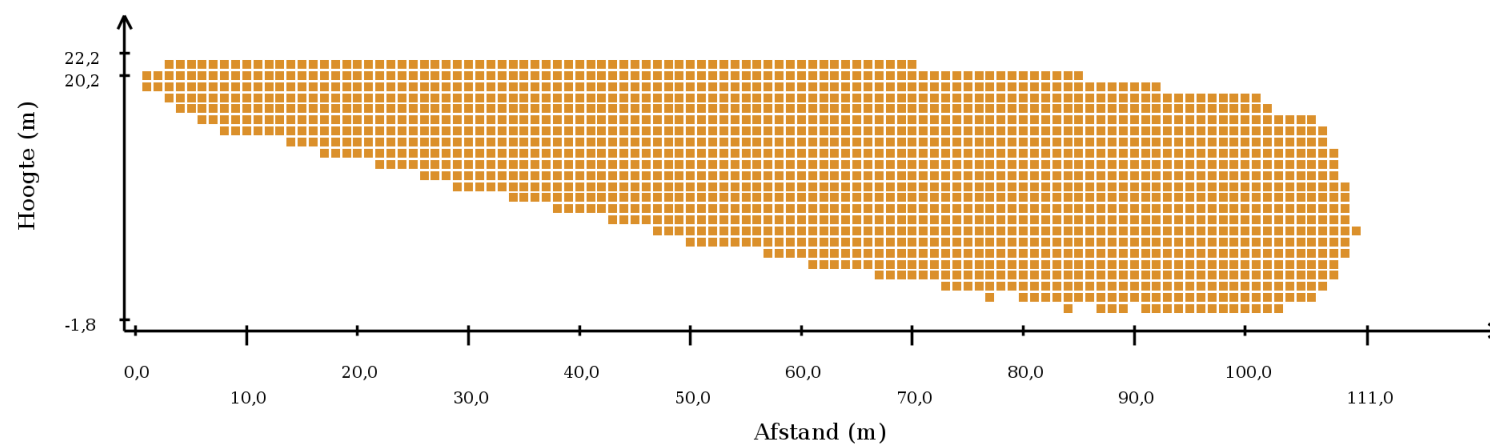

Controlepunten

Nr	Hoogte (m)	Elektrische veldsterkte (V/m)	Dempende maatregelen
15	2,80	11,1	Geen
7	3,00	17,5	Geen
8	2,70	8,9	Geen
4	2,30	5,4	Geen
6	2,70	11,0	Geen
5	3,10	18,4	Geen
11	2,40	10,6	Geen
9	2,60	7,4	Geen
10	2,40	4,9	Geen
13	3,00	16,4	Geen
14	3,20	18,4	Geen
12	2,30	18,5	Geen